

millennium

De compacte en vlakke
cassette-zonwering met de
nauwe muuraansluiting



Techniek

Breedte

tot 650 cm met 2 knikarmen
tot 700 cm met 3 knikarmen
tot 1300 cm, 2-delig gekoppeld met 4 knikarmen
tot 1950 cm, 3-delig gekoppeld met 6 knikarmen

Uitval

150/200/250/300/350/400 cm
Speciale lengtes op aanvraag

Bediening

d.m.v. oogwindwerk of electromotor,
bij eendelige schermen met 3 armen en bij
gekoppelde schermen altijd een electromotor.

Speciale uitvoering

Zonne-windwachter, afstandbediening




Frame-kleuren

- Zilver geanodiseerd, details in poedercoat RAL 7035
- Wit RAL 9016 poedercoating
- Bruin RAL 8077 poedercoating
- Crème-wit RAL 9001 poedercoating
- Tegen meerprijs iedere RAL-kleur

Let op garantie-richtlijnen voor zonnenschermdoeken.

Technische wijzigingen voorbehouden.
Stand 1/2005

Montage-mogelijkheden

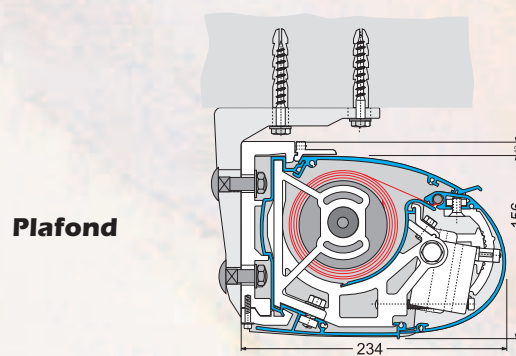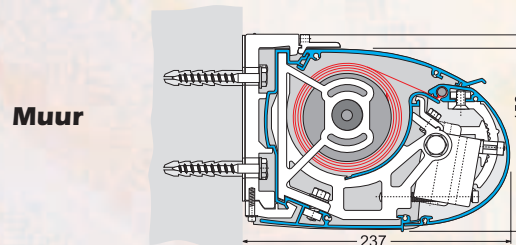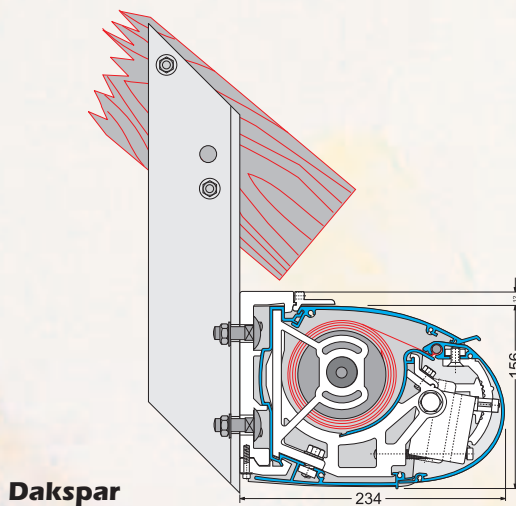

Lewens
SONNENSCHUTZ-SYSTEME GmbH & Co. KG

Uw zonweringspecialist


millennium

Lewens
SONNENSCHUTZ-SYSTEME GmbH & Co. KG



millennium

De compacte en vlakke
cassette-zonwering
met de nieuwe muuraansluiting



millennium

De compacte en vlakke cassette-zonwering met de nauwe muuraansluiting

De Millennium is een knikarmscherm van hoge kwaliteit met een fraai design en hoogwaardige techniek. Ze valt op door de compacte vorm en cassette-maten, n.l. hoog slechts 168 mm en diep 234 mm.

De maximale maten uit een stuk zijn:
650 cm breed en 400 cm uitval met 2 knikarmen of
700 cm breed en 350 cm uitval met 3 knikarmen.



De muuraansluiting

Optioneel is het mogelijk om op de bovenzijde van de cassette een profiel, tussen de consoles, aan te brengen, waardoor zich geen vuil tussen de muur en cassette kan afzetten.



De eindkappen



De kunststof eindkappen kunnen aan de kleur van het zonneschermdoek worden aangepast.




De armhouder

Dankzij de speciale techniek is er een grote stabiliteit tegen zijwind, ook bij geheel uitgedraaid scherm.

De armhouder bestaat uit een extreem sterke geëxtrudeerde aluminium-legering, waaraan de arm d.m.v. een RVS-pen en een gesmede bovengaffel is gemonteerd.

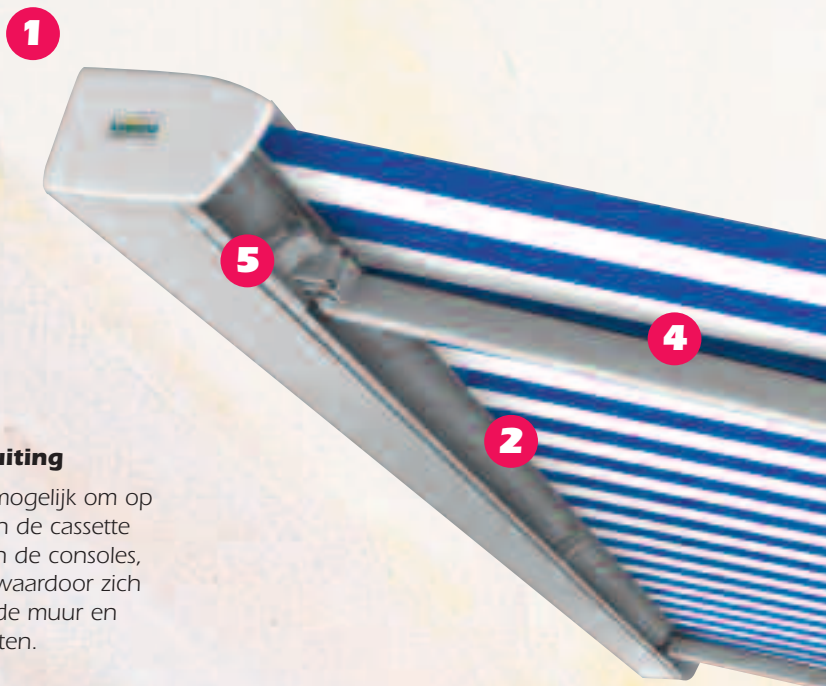

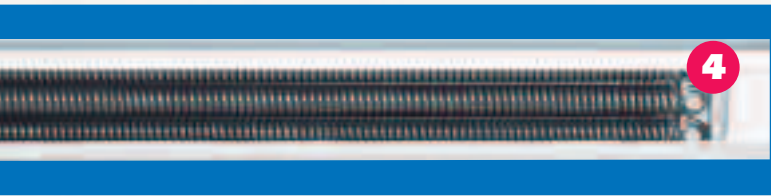

Voortreffelijke doekspanning door de hoge veerspanning in de knikarmen. Daardoor heeft het doek ook voldoende ruimte boven de knikarmen.

Armscharnier en armhouder zijn voorzien van RVS-pennen.



Het doekafdekprofiel

Het geïntegreerde doekafdekprofiel zorgt ervoor dat op een elegante wijze de doekbuis niet zichtbaar is.



Het armscharnier


De kunststof ommanteling van de dubbele staaldraden verhindert vervuiling en slijtage.

Verder verhoogt de levensduur van de staaldraad met het 3-voudige, n.l. 60 tot 80-duizend bewegingen.

Bij standaard kleuren dezelfde kleur ommanteling als de armonderdelen.

De voorlijstbevestiging

De voorlijst staat dankzij de verstelbare bevestiging steeds vertikaal en zorgt door een speciale constructie voor een juiste, gedwongen sluiting tegen de cassette.

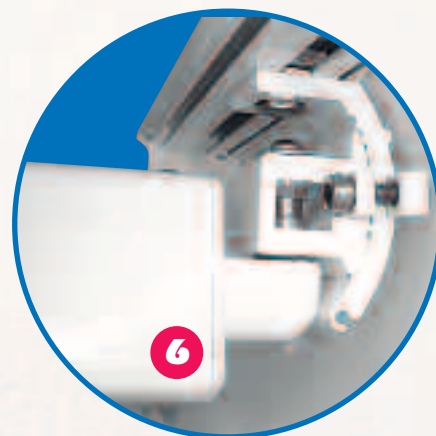

De doekcollectie

Maak Uw keuze uit meer dan 150 uni- en streepdoeken.

